

Ref.

Descripción

Medida

€ / Ud.

VH102

Válvula de Entrada Manual con Pletina Orientable

DN 15



11,36

Válvula de accionamiento manual con dispositivo antiretorno mediante sistema de pisoncillo de caucho.

La colocación de la llave en la batería permite la ubicación en cualquier dirección.

La válvula incluye pletina de unión en acero bicromatado, la junta de estanquidad y los tornillos de unión a la batería.

La válvula es, en todas sus características geométricas y funcionales, acorde a la norma de aplicación UNE 19804.

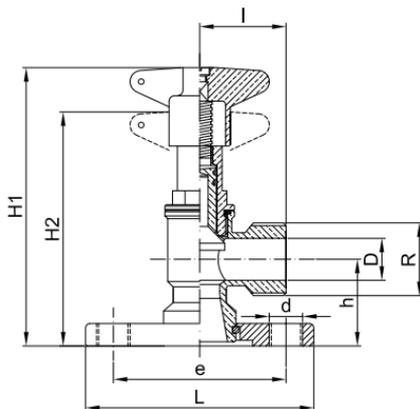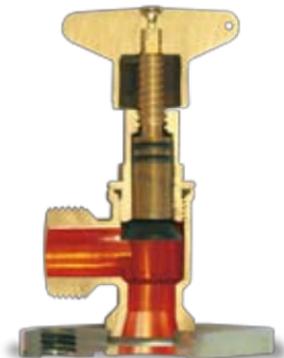

Ref.	DN	H1	H2	h	R	d	e	L	I	Kg.
VH102	15	98	83	30	3/4"G-Izq.	M12	61,5	82	30	0,31