

Ref.

Descripción

Medida

€ / Ud.

VH114AG

**Válvula de Entrada de Esfera con Pletina Orientable y Sistema Antifraude**

DN 20

19,78




Válvula de accionamiento manual, con sistema de cierre mediante esfera.

Su cuerpo interno principal está compuesto de un esfera de latón teflonada que se asienta sobre dos aros de teflón, proporcionando una perfecta estanquidad de la válvula. Las pérdidas de carga son mínimas, en consecuencia su rendimiento hidráulico es elevado.

La colocación de la llave en la batería permite la ubicación en cualquier dirección.

La válvula incluye pletina de unión en acero bicromatado, la junta de estanquidad y los tornillos de unión a la batería.

La válvula es, en todas sus características geométricas y funcionales, acorde a la norma de aplicación UNE 19804.

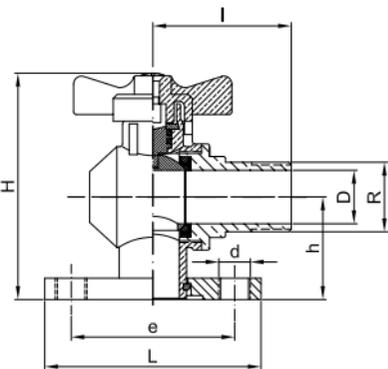

Ref.	DN	H	h	I	R	d	e	L	Kg.
VH114AG	20	78	38	52	¾" G Izq.	M12	61,5	82	0,50